

TBS 318



舒适型 T8灯盘

TBS318是一款嵌入式T8灯盘。多种可选反射器灵活适应不同应用需要，蝙蝠翼专业配光打造舒适办公环境。灯体采用通风槽设计进一步确保高效光输出，延长电器寿命。

产品特点

配光均匀

蝙蝠翼配光，光线分布均匀(抛物面形状的高纯铝反射器)

多种选择

多种反射器可选，灵活适应不同环境需要

明亮节能

系统光输出高(高纯铝专业反射器搭配电子镇流器)

安全舒适

通风槽设计确保灯管高光输出，延长电器寿命

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用


- 开放式办公室
- 小型独立式办公室
- 会议室



技术参数


产品型号	TBS 318
光源功率	TLD, 1x18W, 2x18W, 3x18W, 4x18W, 1x36W, 2x36W, 3x36W, 4x36W
灯具效率LOR	33%-79%
眩光值	17-23
透光罩/反射器	G2: 镜面平侧格栅; M2: 雾面平侧格栅 M5: 双抛物线雾面格栅; P6: 棱镜罩 O: 乳白色灯罩
材质	灯体: 0.5mm冷轧钢, 白色烤漆 反射器: 0.4mm高纯度阳极氧化铝
照明控制/镇流器	电感镇流器+电容(IC) 电子镇流器(HF, HFE)
功率因素	0.95(HF, HFE); 0.85(IC)
安装	嵌入式

尺寸图 (mm)

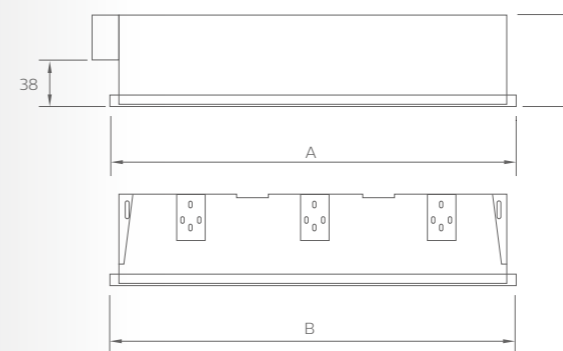

型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)
TBS318 1xTLD-18W	597	147	108
TBS318 2xTLD-18W	597	297	76
TBS318 3xTLD-18W	597	597	76
TBS318 4xTLD-18W	597	597	76
TBS318 1xTLD-36W	1197	147	108
TBS318 2xTLD-36W	1197	297	76
TBS318 3xTLD-36W	1197	597	76

配光曲线

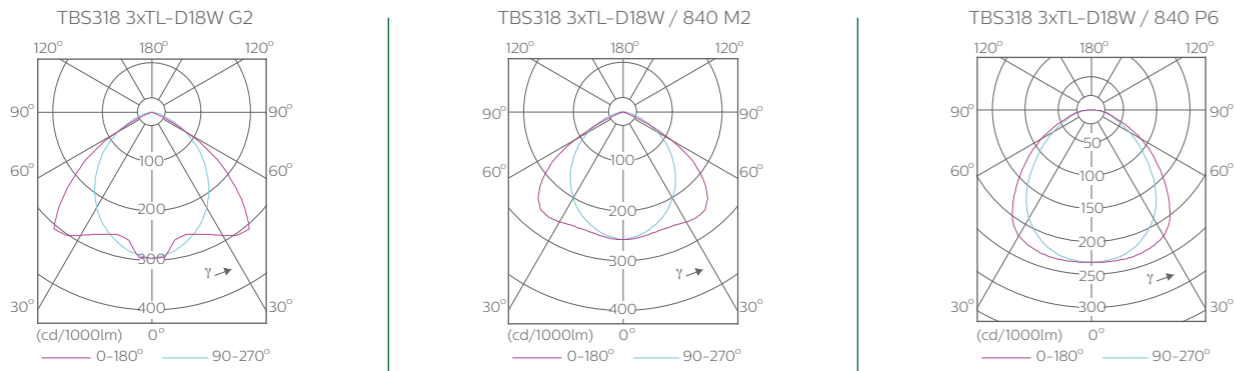

产品信息

产品型号	光源功率	光源型号	光源数量	镇流器	反射器	重量
TBS318 1xTLD-18W IC G2	18W	TLD	1	IC	G2	1.6Kg
TBS318 1xTLD-18W IC M2	18W	TLD	1	IC	M2	1.6Kg
TBS318 1xTLD-18W IC P6	18W	TLD	1	IC	P6	2.0Kg
TBS318 1xTLD-18W IC OP	18W	TLD	1	IC	OP	2.0Kg
TBS318 1xTLD-18W EBE G2	18W	TLD	1	HF	G2	1.4Kg
TBS318 1xTLD-18W EBE M2	18W	TLD	1	HF	M2	1.4Kg
TBS318 1xTLD-18W EBE P6	18W	TLD	1	HF	P6	1.8Kg
TBS318 1xTLD-18W EBE OP	18W	TLD	1	HF	OP	1.8Kg
TBS318 1xTLD-18W HFE M2	18W	TLD	1	HFE	M2	1.4Kg
TBS318 1xTLD-18W HFE M5	18W	TLD	1	HFE	M5	1.4Kg
TBS318 1xTLD-36W IC G2	36W	TLD	1	IC	G2	2.6Kg
TBS318 1xTLD-36W IC M2	36W	TLD	1	IC	M2	2.6Kg
TBS318 1xTLD-36W IC P6	36W	TLD	1	IC	P6	3.6Kg
TBS318 1xTLD-36W IC OP	36W	TLD	1	IC	OP	3.6Kg
TBS318 1xTLD-36W EBE G2	36W	TLD	1	HF	G2	2.4Kg
TBS318 1xTLD-36W EBE M2	36W	TLD	1	HF	M2	2.4Kg
TBS318 1xTLD-36W EBE P6	36W	TLD	1	HF	P6	3.6Kg
TBS318 1xTLD-36W EBE OP	36W	TLD	1	HF	OP	3.6Kg
TBS318 1xTLD-36W HFE M2	36W	TLD	1	HFE	M2	2.4Kg
TBS318 1xTLD-36W HFE M5	36W	TLD	1	HFE	M5	2.4Kg
TBS318 2xTLD-18W IC G2	18W	TLD	2	IC	G2	2.2Kg
TBS318 2xTLD-18W IC M2	18W	TLD	2	IC	M2	2.2Kg
TBS318 2xTLD-18W IC P6	18W	TLD	2	IC	P6	2.9Kg
TBS318 2xTLD-18W IC OP	18W	TLD	2	IC	OP	2.9Kg
TBS318 2xTLD-18W EBE G2	18W	TLD	2	HF	G2	2.0Kg
TBS318 2xTLD-18W EBE M2	18W	TLD	2	HF	M2	2.0Kg
TBS318 2xTLD-18W EBE P6	18W	TLD	2	HF	P6	2.7Kg
TBS318 2xTLD-18W EBE OP	18W	TLD	2	HF	OP	2.7Kg
TBS318 2xTLD-18W HFE M2	18W	TLD	2	HFE	M2	2.0Kg

产品信息

产品型号	光源功率	光源型号	光源数量	镇流器	反射器	重量
TBS318 2xTLD-18W HFE M5	18W	TLD	2	HFE	M5	2.0Kg
TBS318 2xTLD-36W IC G2	36W	TLD	2	IC	G2	4.2Kg
TBS318 2xTLD-36W IC M2	36W	TLD	2	IC	M2	4.2Kg
TBS318 2xTLD-36W IC P6	36W	TLD	2	IC	P6	5.4Kg
TBS318 2xTLD-36W IC OP	36W	TLD	2	IC	OP	5.4Kg
TBS318 2xTLD-36W EBE G2	36W	TLD	2	HF	G2	3.5Kg
TBS318 2xTLD-36W EBE M2	36W	TLD	2	HF	M2	3.5Kg
TBS318 2xTLD-36W EBE P6	36W	TLD	2	HF	P6	4.7Kg
TBS318 2xTLD-36W EBE OP	36W	TLD	2	HF	OP	4.7Kg
TBS318 2xTLD-36W HFE M2	36W	TLD	2	HFE	M2	3.5Kg
TBS318 2xTLD-36W HFE M5	36W	TLD	2	HFE	M5	3.5Kg
TBS318 3xTLD-18W IC G2	18W	TLD	3	IC	G2	3.9Kg
TBS318 3xTLD-18W IC M2	18W	TLD	3	IC	M2	3.9Kg
TBS318 3xTLD-18W IC P6	18W	TLD	3	IC	P6	5.1Kg
TBS318 3xTLD-18W IC OP	18W	TLD	3	IC	OP	5.1Kg
TBS318 3xTLD-18W EBE G2	18W	TLD	3	HF	G2	3.7Kg
TBS318 3xTLD-18W EBE M2	18W	TLD	3	HF	M2	3.7Kg
TBS318 3xTLD-18W EBE P6	18W	TLD	3	HF	P6	4.4Kg
TBS318 3xTLD-18W EBE OP	18W	TLD	3	HF	OP	4.4Kg
TBS318 3xTLD-18W HFE G2	18W	TLD	3	HFE	G2	3.7Kg
TBS318 3xTLD-18W HFE M2	18W	TLD	3	HFE	M2	3.7Kg
TBS318 3xTLD-18W HFE M5	18W	TLD	3	HFE	M5	3.7Kg
TBS318 3xTLD-18W HFE P6	18W	TLD	3	HFE	P6	4.4Kg
TBS318 3xTLD-18W HFE OP	18W	TLD	3	HFE	OP	4.4Kg
TBS318 3xTLD-36W IC G2	36W	TLD	3	IC	G2	6.5Kg
TBS318 3xTLD-36W IC M2	36W	TLD	3	IC	M2	6.5Kg
TBS318 3xTLD-36W IC P6	36W	TLD	3	IC	P6	8.5Kg
TBS318 3xTLD-36W IC OP	36W	TLD	3	IC	OP	8.5Kg
TBS318 3xTLD-36W EBE G2	36W	TLD	3	HF	G2	5.3Kg
TBS318 3xTLD-36W EBE M2	36W	TLD	3	HF	M2	5.3Kg
TBS318 3xTLD-36W EBE P6	36W	TLD	3	HF	P6	7.5Kg
TBS318 3xTLD-36W EBE OP	36W	TLD	3	HF	OP	7.5Kg
TBS318 3xTLD-36W HFE G2	36W	TLD	3	HFE	G2	5.3Kg
TBS318 3xTLD-36W HFE M2	36W	TLD	3	HFE	M2	5.3Kg
TBS318 3xTLD-36W HFE M5	36W	TLD	3	HFE	M5	5.3Kg
TBS318 3xTLD-36W HFE P6	36W	TLD	3	HFE	P6	7.5Kg
TBS318 3xTLD-36W HFE OP	36W	TLD	3	HFE	OP	7.5Kg
TBS318 4xTLD-18W IC G2	18W	TLD	4	IC	G2	4.0Kg
TBS318 4xTLD-18W IC M2	18W	TLD	4	IC	M2	4.0Kg
TBS318 4xTLD-18W IC P6	18W	TLD	4	IC	P6	5.1Kg
TBS318 4xTLD-18W IC OP	18W	TLD	4	IC	OP	5.1Kg
TBS318 4xTLD-18W EBE G2	18W	TLD	4	HF	G2	3.9Kg
TBS318 4xTLD-18W EBE M2	18W	TLD	4	HF	M2	3.9Kg

产品信息

产品型号	光源功率	光源型号	光源数量	镇流器	反射器	重量
TBS318 4xTLD-18W EBE P6	18W	TLD	4	HF	P6	5.1Kg
TBS318 4xTLD-18W EBE OP	18W	TLD	4	HF	OP	5.1Kg
TBS318 4xTLD-18W HFE G2	18W	TLD	4	HFE	G2	3.8Kg
TBS318 4xTLD-18W HFE M2	18W	TLD	4	HFE	M2	3.8Kg
TBS318 4xTLD-18W HFE M5	18W	TLD	4	HFE	M5	3.8Kg
TBS318 4xTLD-18W HFE P6	18W	TLD	4	HFE	P6	5.1Kg
TBS318 4xTLD-18W HFE OP	18W	TLD	4	HFE	OP	5.1Kg
TBS318 4xTLD-36W IC G2	36W	TLD	4	IC	G2	7.1Kg
TBS318 4xTLD-36W IC M2	36W	TLD	4	IC	M2	7.1Kg
TBS318 4xTLD-36W IC P6	36W	TLD	4	IC	P6	9.1Kg
TBS318 4xTLD-36W IC OP	36W	TLD	4	IC	OP	9.1Kg
TBS318 4xTLD-36W EBE G2	36W	TLD	4	EBE	G2	5.7Kg
TBS318 4xTLD-36W EBE M2	36W	TLD	4	EBE	M2	5.7Kg
TBS318 4xTLD-36W EBE P6	36W	TLD	4	EBE	P6	8.6Kg
TBS318 4xTLD-36W EBE OP	36W	TLD	4	EBE	OP	8.6Kg
TBS318 4xTLD-36W HFE M2	36W	TLD	4	HFE	M2	5.7Kg
TBS318 4xTLD-36W HFE M5	36W	TLD	4	HFE	M5	5.7Kg

注：IC-带电容的电感镇流器；HFE、EBE-电子镇流器

配件

ZBS569 CB (4PCS)	0.03
------------------	------



联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com