




飞利浦LED高天棚灯

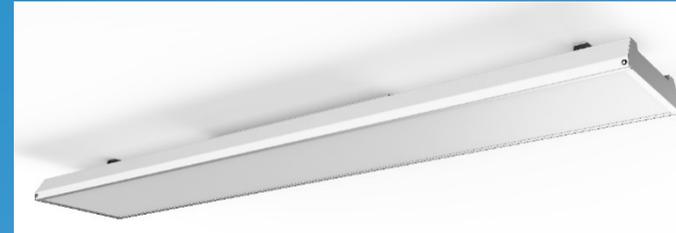

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

PHILIPS



飞利浦LED高天棚灯

主要应用:



仓库



工厂



购物中心

其他应用: 物流中心; 装配线; 机场; 体育馆.....

产品特点:

- 系统效率高达**130lm/W** 与传统HID方案相比节能达**70%**
- 系统输出有16000lm & 21000lm两种选择
- 1比1替换传统HID&T5高天棚灯具, 新安装和改装均适用
- 防护等级**IP40**, 有效防止灰尘和昆虫进入灯具
- **CRI>80**
- 出色的散热设计保证了整个使用寿命期间的高品质
- 寿命长达**50,000小时(L70B50) Ta35°C**
- 简洁时尚的设计, 融入各种环境
- 与传统灯相比, 体积更小, 更轻便, 易于操作
- **四种安装方式(杆装, 吊钩, 悬吊, 吸顶)** 灵活适应各种应用和安装的需求

节能对比 - 替换

Save
50%




Lamp watt	4X54 W	115 W
System consumption	240 W	115 W
Initial lumen output	19440lm	16000 lm
Lumen maintenance (10000hrs)	90%	95%
Light output ratio (LOR)	80%	100%
Average system lumen output (10000 hrs)	14000 lm	15200 lm
		50%

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com


高效散热设计

- 一体式外壳，加大散热面积，与压铸铝和弯曲金属外壳相比，散热更加高效
- 在-20° C~+45° C之间稳定工作，确保Ta 35° C的耐用可靠和高性能

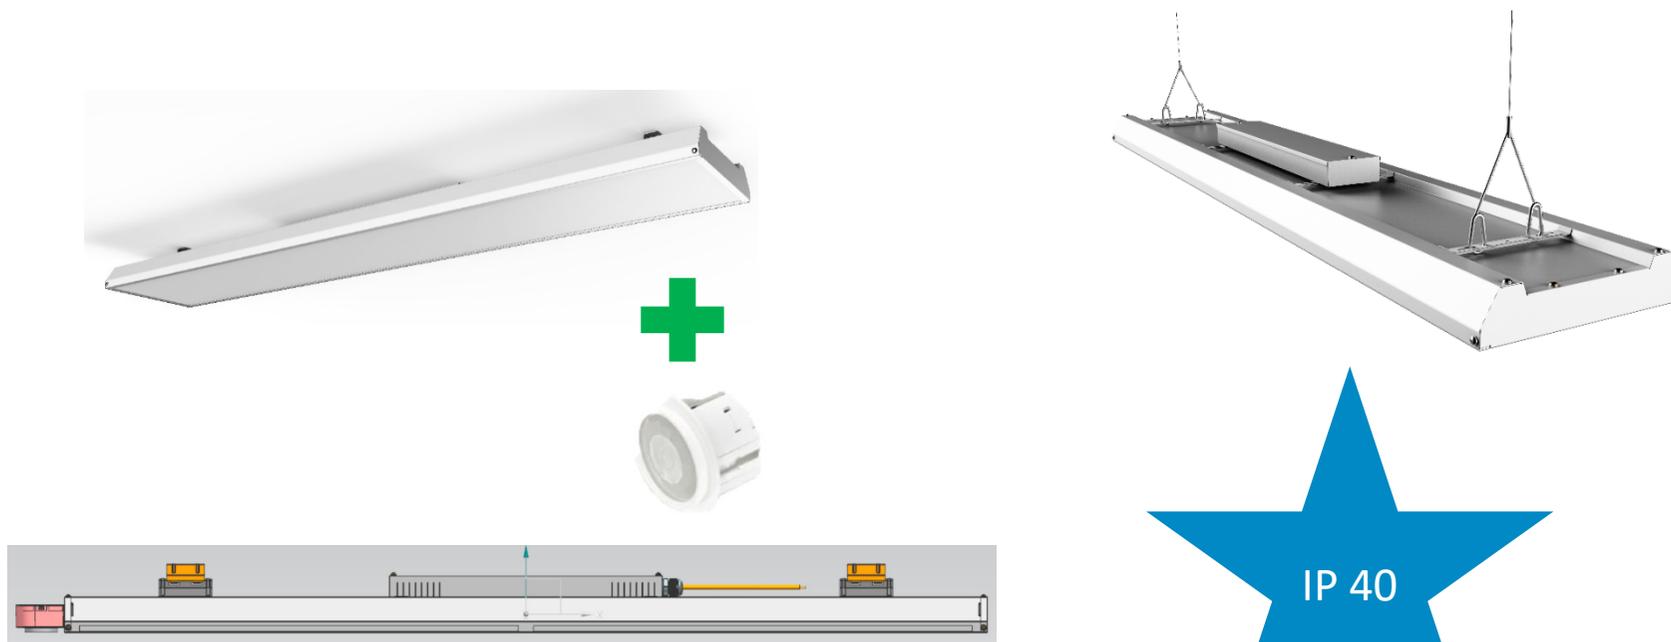

典型节能方案比较

以高天棚仓储应用为例

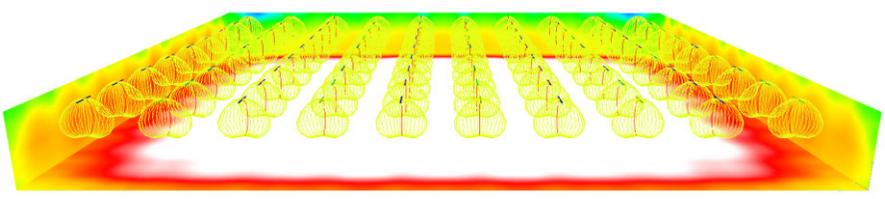

能耗比较


新灯1:1替换（新建项目）

旧灯1:1替换（改造项目）



ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor
5 红外移动感应探头

ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor
红外移动感应探头



全亮固定输出

全亮固定输出

移动感应

移动感应

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com




长效高性能

可靠品质来自于产业链核心竞争力，100%飞利浦制造

飞利浦驱动长达10万
小时寿命



一体式外壳高效散热

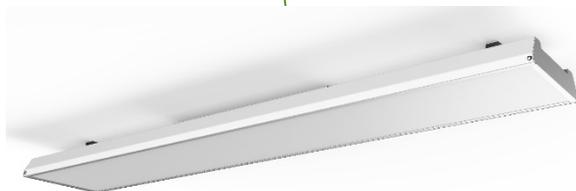

飞利浦专用LED芯片
CRI>80



PHILIPS

Green Field

**Philips professional LED luminaire
assembly factory**

联系人：王建良

联系电话：131 0209 6511

企业网址：www.bokinglighting.com

PHILIPS

产品参数

	Line Highbay 115W	Line Highbay 143W
系统输出	16000lm	20000lm
系统功率	115W	143W
系统效率	140lm/W	140lm/W
色温	CW (6500K)/ NW (4000K)	
显色指数	> 80	
光色一致性	< 5 SDCM	
IP/IK等级	IP40/ IK03	
电器等级	Class I	
工作温度	-20°C to +45°C (Ta35°C)	
寿命 (hrs)	50,000 hrs (L70B50) @Ta35°C	
配光	WB;	
输入电压	220-240V, 50/60 Hz	
功率因数	0.95	
THD	<15%	
频闪	<=5%	
安装方式	悬吊 & 吸顶	

联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com

