

Sereno TBS528



装饰型 T5灯盘 3D微格栅

Sereno是采用先进OLC专利微格栅技术的嵌入式格栅灯具系列。它配合MASTER TL5光源与电子镇流器，高效节能。而二代OLC专利微格栅设计为办公环境带来连贯一致的均匀照明，灵活适应办公布局变换，提升视觉感受。

产品特点

灵活便捷

二代OLC专利微格栅设计，Delta形配光全方位亮度控制，舒缓视觉，灵活布局

纤薄设计

超薄设计(47mm厚)优化外观比例，配合网孔面板设计，更易融入天花

多种选择

多种反射器可选，灵活适应不同环境需要

高效节能

LOR可达65%，配合T5光源与电子镇流器，比T8灯盘节能15%

安全舒适

顶部反射器增加通风设计，确保灯管高效光输出，延长电器寿命

主要应用


- 开放式办公室
- 小型独立式办公室
- 会议室



技术参数

产品型号	TBS528
光源功率	TL5, 2x14W, 3x14W, 4x14W; 2x28W, 3x28W
灯具效率LOR	60%-65%
眩光值	15-18
透光罩/反射器	M8-3D雾面格栅, M2-雾面平侧格栅
材质	灯体: 0.5mm厚高强度钢板, 白色RAL9003烤漆 反射器: 高纯度阳极氧化铝
照明控制/镇流器	电子镇流器: HF, HFA
功率因素	0.95
安装	嵌入式

尺寸图 (mm)

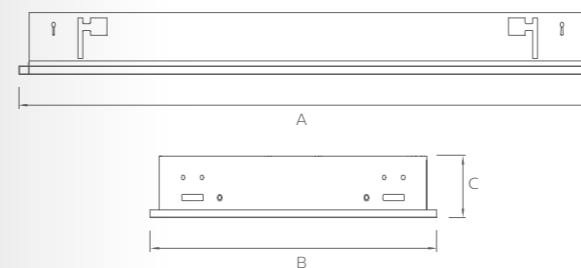


型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)
TBS528 2 x TL5-14W	595	295	47
TBS528 3 x TL5-14W	595	595	47
TBS528 4 x TL5-14W	595	595	47
TBS528 2 x TL5-28W	1195	295	47
TBS528 3 x TL5-28W	1195	595	47


联系人: 王建良
联系电话: 131 0209 6511
企业网址: www.bokinglighting.com

配光曲线

TBS528 3 x TL5-14W/ 840 M2
(无背部反射器)

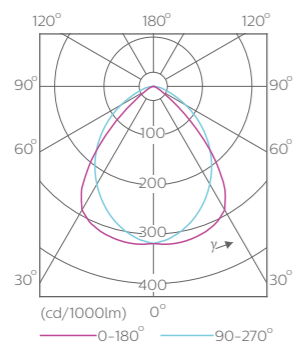

TBS528 3 x TL5-14W/ 840 M8

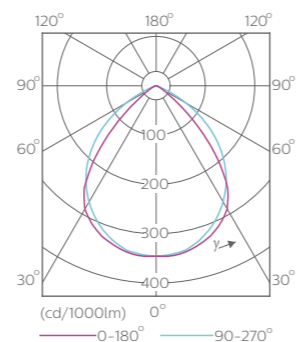

产品信息

产品型号	光源	光源数量	镇流器	反射器	重量
TBS528 3xTL5-14W HF M8 IPP	TL5-14W	3	EBC	M8	4.1Kg
TBS528 4xTL5-14W HF M8 IPP	TL5-14W	4	EBC	M8	3.8Kg
TBS528 2xTL5-28W HF M8 IPP	TL5-28W	2	EBC	M8	3.2Kg
TBS528 3xTL5-14W HF M2 IPC	TL5-14W	3	EBC	M2	4.1Kg
TBS528 4xTL5-14W HF M2 IPC	TL5-14W	4	EBC	M2	3.8Kg
TBS528 2xTL5-28W HF M2 IPC	TL5-28W	2	EBC	M2	3.2Kg
TBS528 3xTL5-14W HF M2 IPP	TL5-14W	3	EBC	M2	4.1Kg
TBS528 4xTL5-14W HF M2 IPP	TL5-14W	4	EBC	M2	3.8Kg
TBS528 2xTL5-28W HF M2 IPP	TL5-28W	2	EBC	M2	3.2Kg

注: IPP-网孔板; IPC-平面板

联系人: 王建良
 联系电话: 131 0209 6511
 企业网址: www.bokinglighting.com

