

SolidGuard WT980 Ex



安全环保的新一代 LED全塑防爆灯

采用IIC级防爆设备设计，适用于有爆炸性危险的2、21、22区域。全塑防爆灯体稳定性及机械强度高，对工业环境中多种腐蚀性化学物质有良好的防护能力。采用飞利浦MASTER长寿命LED灯管，显著降低您的能耗和运营维护成本，同时保障您的安全生产。

产品特点

安全可靠

IIC防爆设备设计，防水、防尘、耐热、防腐，适用于有爆炸性危险的2、21、22区

坚固耐用

玻璃纤维增强聚酯灯壳，强度高、抗紫外，能有效防止多种化学物质的腐蚀

节能长效

适配飞利浦MASTER 16W LED灯管代替36W荧光灯节能60%，使用寿命长达四万小时

舒适自然

优化的配光设计和显色性CRI高达83，为您提供舒适的照明环境

安装灵活

夹管式、吸顶式、吊链式、吊管式多种安装方式灵活组合

主要应用

- 化工
- 石油
- 钢铁冶金
- 核电



技术参数


产品型号	SolidGuard WT980 Ex
防爆标识	Ex nA IIC T4 Gc DIP A21 TA, T6
适用区域范围	2, 21, 22区
适用温度范围	-25°C~50°C
防护等级	IP66
额定电压	100~240V / 50~60Hz
功率因数	>0.9
建议适配光源	飞利浦MASTER LED灯管
光源功率	2 x 10.5W
光源光通量	2 x 1600lm
系统输出	2800lm
显色性	>80
色温	4000K / 6500K
光源寿命	40000小时
灯壳材料	玻璃纤维增强聚酯
透明罩材料	抗紫外线碳酸酯
安装方式	夹管、吸顶、吊杆、吊链

联系人：王建良

联系电话：131 0209 6511

企业网址：www.bokinglighting.com


尺寸图 (mm)

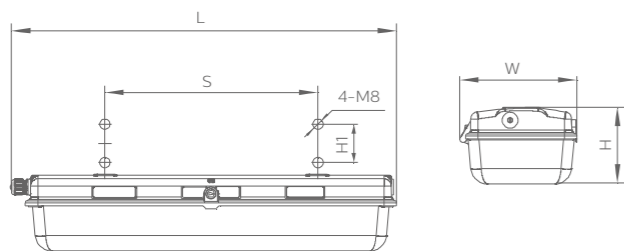

型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	S(mm)	H1(mm)
WT980	1335	222	145	800	33

配光曲线

WT980 LEDtube Exd 1xLEDtube



产品信息

产品型号	LED光源	色温
WT980 LEDtube Ex D621 T8 I	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	4000K
WT980 LEDtube Ex D622 T8 I	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	4000K
WT980 LEDtube Ex D623 T8 I	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	4000K
WT980 LEDtube Ex J200/304 T8 I	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	4000K
WT980 LEDtube Ex D621 865 T8	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	6500K
WT980 LEDtube Ex D622 865 T8	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	6500K
WT980 LEDtube Ex D623 865 T8	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	6500K
WT980 LEDtube Ex J200/304 865 T8	MASTER LED 灯管/ 2x10.5W	6500K

联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com

