

Wing C TBS707



全/半间接反射器的 T5灯具

TBS707是一款融合了直接照明与间接照明的嵌入式T5荧光灯具。美观雅致的造型贴合设计师需求，同时专利OLC微格栅设计为办公环境带来连贯一致的均匀照明，灵活适应办公布局变换，提升视觉舒适感受。

产品特点

性能可靠

带侧翼反射器，提高视觉舒适性

灵活便捷

专利OLC格栅设计，Delta形配光全方位亮度控制，舒缓视觉，灵活布局

高效节能

LOR可达70%，配合T5光源与电子镇流器，比T8灯盘节能25%

安全舒适

顶部反射器增加通风设计，确保灯管高效光输出，延长电器寿命

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用


- 开放式办公室
- 小型独立式办公室
- 会议室



技术参数


产品型号	TBS707
光源功率	TL5, 3x14W, 2x28W, 3x28W
灯具效率LOR	56%-70% (IND: 37%)
眩光值	15-21
透光罩/反射器	D6: 3D半镜面格栅 M6: 3D雾面格栅 IND: 间接反射器
材质	灯体: 白色烤漆钢板, 厚度0.8mm 反射器: 高纯度阳极氧化铝 间接反射器: 烤漆钢板, 厚度0.4mm 装饰板: 半透明的PMMA
照明控制/镇流器	电子镇流器: HFA, HFE
功率因素	0.95
安装	嵌入式

尺寸图 (mm)

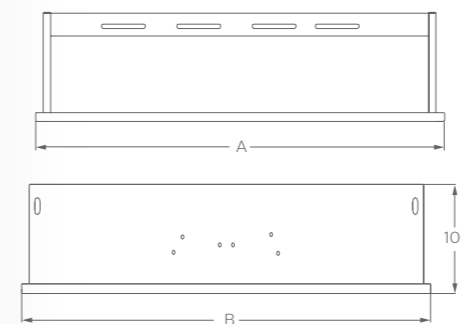

型号	A(mm)	B(mm)
TBS707 2 x TL5-28W	1197	597
TBS707 3 x TL5-14W	597	597
TBS707 3 x TL5-28W	1197	597

配光曲线

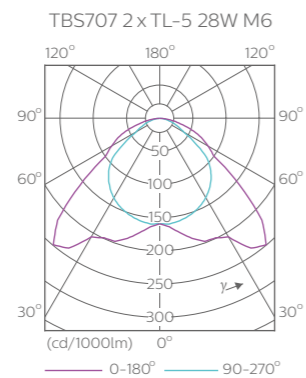

产品信息

产品型号	光源功率	光源数量	光源型号	镇流器	反射器	重量
TBS707 2xTL5-28W HFA D6	28W	2	TL5	HFA	D6	5.5Kg
TBS707 2xTL5-28W HFA M6	28W	2	TL5	HFA	M6	5.5Kg
TBS707 2xTL5-28W HFA IND	28W	2	TL5	HFA	IND	5.5Kg
TBS707 2xTL5-28W HFE D6	28W	2	TL5	HFE	D6	5.5Kg
TBS707 2xTL5-28W HFE M6	28W	2	TL5	HFE	M6	5.5Kg
TBS707 2xTL5-28W HFE IND	28W	2	TL5	HFE	IND	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFA D6	14W	3	TL5	HFA	D6	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFA M6	14W	3	TL5	HFA	M6	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFA IND	14W	3	TL5	HFA	IND	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFE D6	14W	3	TL5	HFE	D6	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFE M6	14W	3	TL5	HFE	M6	5.5Kg
TBS707 3xTL5-14W HFE IND	14W	3	TL5	HFE	IND	5.5Kg
TBS707 3xTL5-28W HFA D6	28W	3	TL5	HFA	D6	9Kg
TBS707 3xTL5-28W HFA M6	28W	3	TL5	HFA	M6	9Kg
TBS707 3xTL5-28W HFA IND	28W	3	TL5	HFA	IND	9Kg
TBS707 3xTL5-28W HFE D6	28W	3	TL5	HFE	D6	9Kg
TBS707 3xTL5-28W HFE M6	28W	3	TL5	HFE	M6	9Kg
TBS707 3xTL5-28W HFE IND	28W	3	TL5	HFE	IND	9Kg

注: HFA、HFE-电子镇流器

联系人: 王建良
 联系电话: 131 0209 6511
 企业网址: www.bokinglighting.com

