

GreenPerform Waterproof G3 WT198C



一体化可维护型 LED三防灯

WT198C是新一代飞利浦专业防水支架。弧形设计优雅精巧，高品质PC外壳实现IP65防护性能，保证抵御水和灰尘的侵入。可开盖维护设计，延长产品使用寿命。特殊防水设计防止水汽进入，无需呼吸器。高达140lm/W的效率搭配专业配光设计和微棱镜外罩实现高品质照明效果的同时高效节能。还可选择智联方案，绿色升级，为您带来长期稳定的舒适照明环境。

产品特点 性能出众

系统效率高达140lm/W，输出可高达8000lm
色容差SDCM≤3，眩光UGR低至22
长效寿命50,000hrs，全面防护IP65, IK08
两种配光选择：宽光—控制眩光并提高水平照度，朗伯—提高均匀度和一致性

选择多样

长度：L600/L1200/L1500，输出：1800~8000lm
微棱镜/磨砂透光罩

简易安装

吸顶/悬吊；可通过快速接头连接
可串接；长滑槽增添灵活度

维护便捷

可开盖
可替换驱动

主要应用

- 工厂
- 停车场
- 生产线
- 仓库
- 公共区域
- 加工线



技术参数


产品型号(PSU)	L600	L1200	L1500		
系统输出	1900lm	2700lm	4000lm	6000lm	8000lm
系统功率	15W	21W	29W	43W	57W
系统效率 (WB版本)	127lm/W	132lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
系统效率 (PCO版本)	121lm/W	122lm/W	128lm/W	130lm/W	133lm/W
尺寸 (LxWxH)	665 x 80 x 85mm	1215 x 80 x 85mm	1215 x 80 x 85mm	1515 x 80 x 85mm	1515 x 80 x 85mm
配光	磨砂罩 - 朗伯型, 微棱镜罩 - 宽光				
功率因数	0.9				
色温	NW - 4000K; CW - 6500K (ETO)				
显色指数	>80				
色容差	≤3				
IP	IP65				
IK	IK08				
电器等级	一类				
输入电压	220-240V, 50/60 Hz				
工作温度	-25 ~ 40°C				
寿命 (小时)	50,000 @L70B50 @Ta 25°C				
材质	壳体: PC / 透光罩: PC				
安装方式	吸顶, 悬吊				

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

技术参数


产品型号(PSD)	L1200		L1500	
系统输出(WB版本)	2700lm	4000lm	6000lm	8000lm
系统输出(PCO版本)	2500lm	3700lm	5700lm	7500lm
系统功率	21W	29W	43W	57W
系统效率(WB版本)	132lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
系统效率(PCO版本)	122lm/W	128lm/W	130lm/W	133lm/W
尺寸(L x W x H)	1215 x 80 x 76mm	1215 x 80 x 76mm	1515 x 80 x 76mm	1515 x 80 x 76mm
配光	磨砂罩 - 朗伯型, 微棱镜罩 - 宽光			
功率因数	0.9			
色温	NW - 4000K; CW - 6500K (ETO);			
显色指数	>80			
SDCM	<= 3			
IP	IP65			
IK	IK08			
电器等级	一类			
输入电压	220-240V, 50/60 Hz			
运行温度	-25 ~ 40°C			
寿命(小时)	50,000 @L75B50 @Ta 25°C			
材质	壳体: PC / 透光罩: PC			
安装方式	吸顶, 悬吊			

尺寸图 (mm)

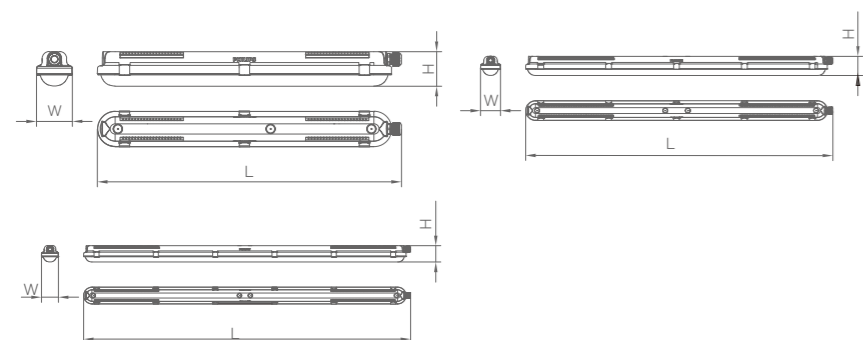

型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
WT198C-L600	665	80	76
WT198C-L1200	1215	80	76
WT198C-L1500	1515	80	76

配光曲线

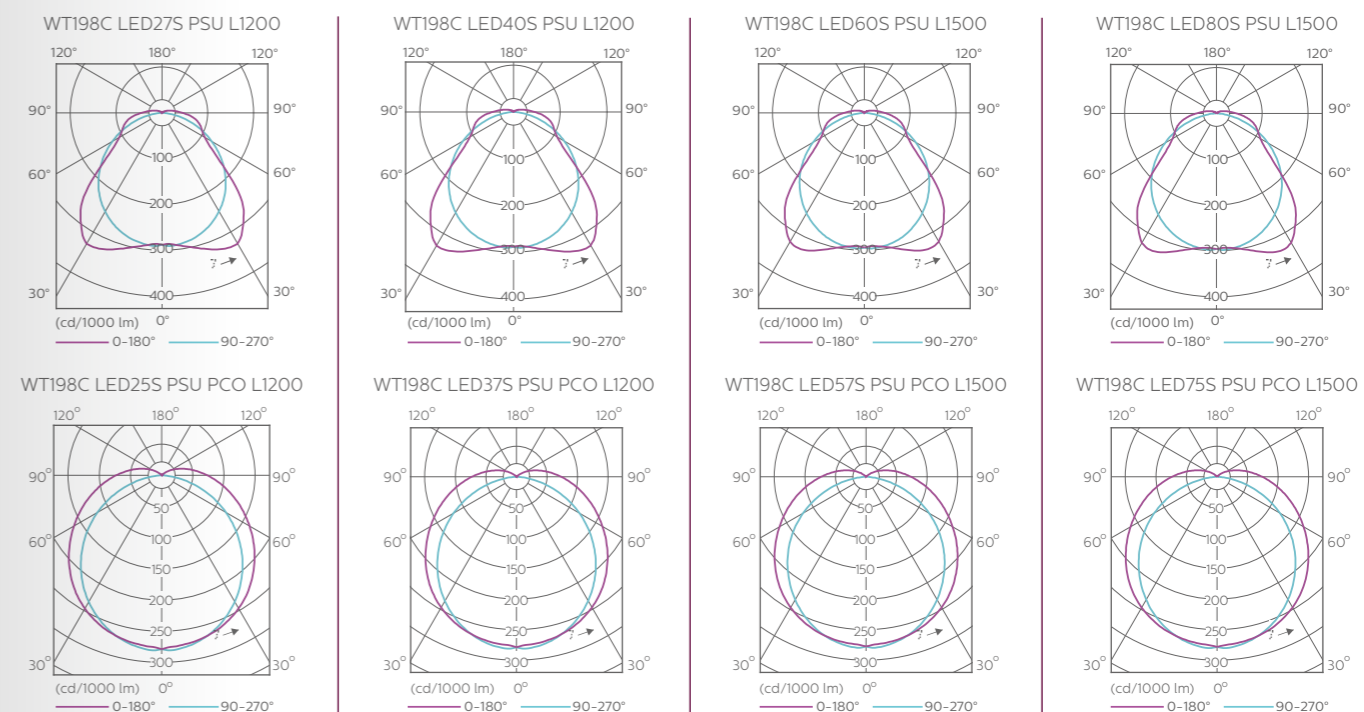

产品信息

产品型号	功率	流明输出	色温	长度	显色性	驱动	配光
WT198C LED19S/840 PSU L600	15W	1900lm	4000K	665mm	>80	固定输出	宽光
WT198C LED27S/840 PSU L1200	21W	2700lm	4000K	1215mm	>80	固定输出	宽光
WT198C LED40S/840 PSU L1200	29W	4000lm	4000K	1215mm	>80	固定输出	宽光
WT198C LED60S/840 PSU L1500	43W	6000lm	4000K	1515mm	>80	固定输出	宽光
WT198C LED80S/840 PSU L1500	57W	8000lm	4000K	1515mm	>80	固定输出	宽光
WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	15W	1800lm	4000K	665mm	>80	固定输出	朗伯
WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	21W	2500lm	4000K	1215mm	>80	固定输出	朗伯
WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	29W	3700lm	4000K	1215mm	>80	固定输出	朗伯
WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	43W	5700lm	4000K	1515mm	>80	固定输出	朗伯
WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	57W	7500lm	4000K	1515mm	>80	固定输出	朗伯
WT198C LED27S/840 PSD L1200	21W	2700lm	4000K	1215mm	>80	DALI调光	宽光
WT198C LED40S/840 PSD L1200	29W	4000lm	4000K	1215mm	>80	DALI调光	宽光
WT198C LED60S/840 PSD L1500	43W	6000lm	4000K	1515mm	>80	DALI调光	宽光
WT198C LED80S/840 PSD L1500	57W	8000lm	4000K	1515mm	>80	DALI调光	宽光

联系人: 王建良
 联系电话: 131 0209 6511
 企业网址: www.bokinglighting.com